

Светодиодный светильник Парма Strada 50-P/7750/5000/120/65


Описание




Область применения светильника Парма-Strada - авто магистрали, улицы, наружное освещение производственных предприятий и придомовых территорий где требуется равномерное и яркое освещение с повышенными требованиями к защищенности.

Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник оснащён возможностью линз с различными углами рассеивания: 30°, 60°, 90°, 120°, 140°, 160°. Универсальность крепления (винт-петля, консоль, кронштейн) обеспечивает максимальный комфорт при монтаже и эффективную интеграцию в сфере применения.

КСС

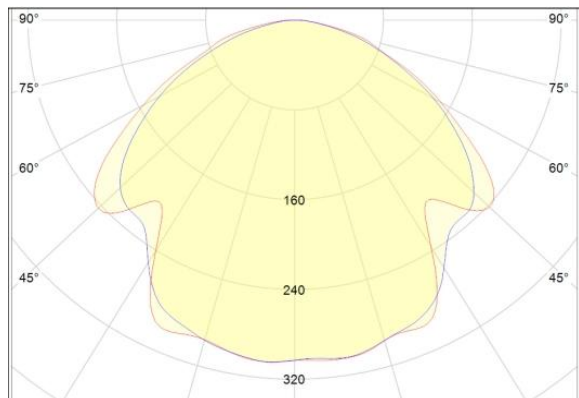

Габаритный чертеж корпуса

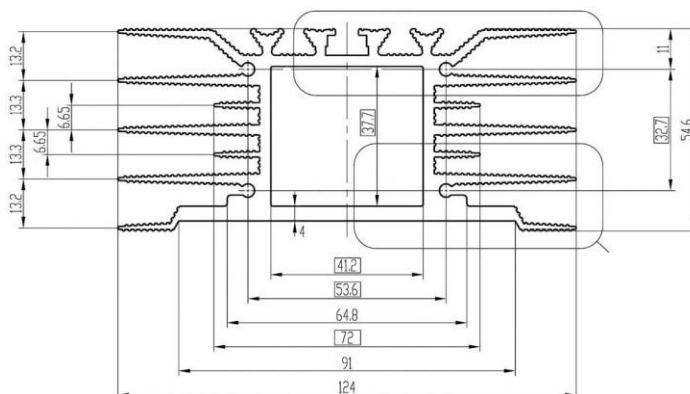

Основные технические данные и характеристики

Тип светильника:	Strada-P
Мощность, [Вт ±10%]:	48
Световой поток светильника, [лм ±5%]:	7750
Входящее напряжение, [В]:	100...277
Защита от 380 В:	Нет
Частота питания, [Гц]:	47...63
Коэффициент мощности [Pf], не менее:	≥ 0.5
Корректор мощности драйвера:	Нет
Класс защиты от поражения электрическим током:	1
Производитель светодиода:	Refond
Количество светодиодов, [шт]:	12
Цветовая температура, [К]:	5000
Двойной угол половинной яркости, [°]:	120°
Материал оптического элемента:	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип кривой силы света:	Косинусная
Размеры светильника ДхШхВ, [мм]:	240x125x65
Масса светильника не более, [кг]:	1,5
Крепление, [мм]:	Консоль, Поворотный кронштейн
Степень защиты, [IP]:	65
Климатическое исполнение и категория размещения:	УХЛ1
Температура эксплуатации, [°C]:	от -40 до +50
Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]:	5 - 8
Гарантийный срок, [мес.]:	36
Срок службы светодиодов не менее, [час]:	100000
Аналог светильника:	ДРЛ 125, ДНаТ 70